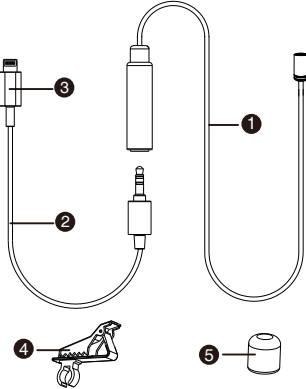


	1		2
品牌	BOYA	长丰型号	BY-M2

7			8	
修改名称	版本	变更内容	变更日期	变更担当
BY-M2 说明书	V01	参数更新	2019-8-10	吴蒙蒙

 BY-M2 Clip-on Lavalier-mikrofon för iOS-enheter Bruksanvisning	Instruktion Tack för att du har köpt BOYA BY-M2 klämbar lavaliermikrofon! BY-M2 hjälper till att fånga ett tydligt och högkvalitativt ljud direkt till alla typer av iOS-enheter via Lightning-porten. Den är det perfekta valet för ex inspelning av intervjuer, vloggar, presentationer, oavsett om du spelar in video eller spelar in ljud med appen på din enhet. Produkten består av två delar, en 3,5 mm hane TRS till lightningkabel och en lavalier-mikrofon med 3,5 mm honkontakt. Den löstagbara designen här gör det enkelt att ansluta andra ljudenheter med 3,5 mm TRS-utgång till dina iOS-enheter, till exempel: RX8 Pro, BY-MM1 etc.	Komponenter  ① Rundriktad lavaliermikrofon ② 3,5 mm TRS till Lightningkabel ③ Apple MFi-certifierad Lightningkontakt ④ Klädklämma ⑤ Vindskydd av skum	Funktioner • Rundriktad clip-on mikrofon • Avtagbar design för flera användningsområden • Apple MFi-certifierad Lightningkontakt • Tillåter annan mikrofon med 3,5 mm TRS-utgång till iOS-enheter • Inget batteri behövs Innehåll förpackning • Rundriktad lavaliermikrofon • Vindskydd av skum • Klädklämma • 3,5 mm TRS till Lightningkabel • Väska • Bruksanvisning
	1	2	3

Drift

1. Montera mikrofonen på dina kläder

- Fäst mikrofonen på frامaidan av kläderna med klädklämman, cirka 20 cm (8 tum) från ditt ansikte.

- 1) Fäst mikrofonen upp och ner för att minska ljud från kraftiga andetag och ljudkonsekvenser på grund av huvudrörelser.
- 2) Det rekommenderas att du alltid använder vindskyddet för att undvika vindbrus, även när du spelar in inomhus.

A line drawing of a person's upper torso and head. A small microphone is clipped to the lapel of a suit jacket. A vertical dimension line to the left of the microphone indicates a distance of 20cm (8 inches) from the person's mouth to the microphone.

4

2. Anslut lavaliermikrofon med adapterkabel

A diagram showing a lavalier microphone with a coiled cable. The cable ends in a small rectangular adapter with two pins.

3. Anslut BY-M2 till Lightning-porten på din enhet

A diagram showing three Apple devices: an iPhone, an iPod Touch, and an iPad. Each device has a lightning cable connected to its bottom port. These cables are plugged into a single multi-port adapter, which is then connected to the BY-M2 microphone.

5

Specifikationer:

Omvandlare princip	Kondensatormikrofon
iOS-systemkompatibilitet:	iOS 8.0 eller senare
Polärt mönster:	Rundstrålande
Signal / brusförhållande:	76dB eller mer
Frekvenssvar:	50 Hz-20 kHz
Känslighet:	-40dB+/-3dB (0dB=1V/Pa, at 1KHz)
Bithastighet:	16Bit, 24Bit
Provtagningshastigheter:	44.1 / 48 kHz
Strömkrav:	Drivs via anslutning till iOS-enhet
Kabellängd:	6m (19.7')
Vikt:	46g (1.62oz)

6

www.boyamicro.com

SHENZHEN JIAYZ PHOTO INDUSTRIAL., LTD.

The BOYA logo is a trademark which is registered and owned by Shenzhen Jiayz Photo Industrial., Ltd.

COPY RIGHT 2010-2020

TEL: 400 6131096

Email: sales@boyamicro.com

www.boyamicro.com / www.jiayz.com

技术要求:
1、表面无色差
2、无正负公差
3、包装标注尺寸为内尺寸



JIAYZ 长丰 深圳市长丰影像器材有限公司					
子件名称	BY-M2 说明书			版本	V01
子件编号	1F0300300183	材质	105g双铜纸 双面印刷 4折页		
尺寸	70x100	比例	1:1	单位	mm
设计/日期	吴蒙蒙 2019-8-10	审核	暂无	核准/日期	赵宏亮