





BY-M1DM

dubbel rundstrålande Lavalier mikrofon

Bruksanvisning

Introduktion

Tack för att du valt BOYA!

BOYA BY-MI DM är en Dual Lavalier Universal-mikrofon, med en enda 1/8 "stereokontakt. Den kan användas med smartphones, DSLR-kameror, videokameror, ljudinspelare, PC och andra inspelningsenheter.


Den består av två av de väl mottagna rundstrålande lavaliermikrofonerna och en 4 m lång kabel (13 '), den är prefekt för intervjuer, presentationer, podcasts, webbsändningar eller alla situationer där mer än ett ämne behöver spelas in.

För att säkerställa att du har en bra upplevelse, läs denna bruksanvisning noggrant och behåll den för framtida referens.

Innehåll förpackning

- En BY-M 1 DM Lavalier-mikrofon
- Vindskydd i skum *2
- Klädklämma *2
- Kardborreband*2
- Batteri (LR44)
- Väska
- Bruksanvisning

Huvudfunktioner

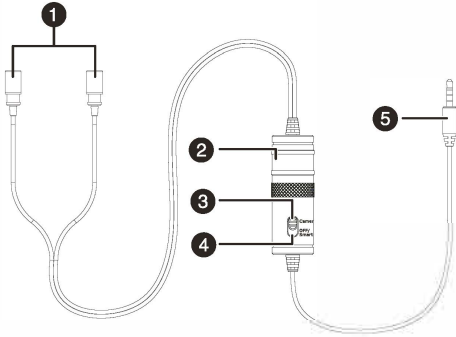

#	Sak	Beskrivning
1	Riktad mikrofon	Tar upp ljud. Ljudet kommer in genom hålen på toppen av kapseln.
2	Nättdel	Ger mikrofonen ström för användning med kameror och andra enheter som kräver en mikrofon.
3	Kamerainställning	Slår på mikrofonen. För användning med kameror och andra enheter som kräver mikrofon.
4	AV/Smartphone-inställning	Stänger av strömmen till mikrofonen. För användning med smartphones och andra apparater som kräver mikrofon utan ström. OBS: Håll enheten i det här läget när den inte används för att spara på batteriet.
5	3,5 mm kontakt	Ansluter mikrofonen till smarttelefonen, kameran, videokameran eller annan inspelningsenhet.


Funktioner

- Clip-on reversmikrofon för smartphones, kameror, videokameror, ljudinspelare, datorer och andra ljud- / videoinspelningsenheter
- Enkelriktad kondensatormikrofon
- Utmärkt för intervjuer
- Varje mikrofon dirigerar till diskret kanal
- Förbättrad känslighet och signal-till-buller
- Inkluderar bärväska

Användning av mikrofonen

Fästa mikrofonen på klädklämman


- Sätt in mikrofonen i plastöglan på klädseln.

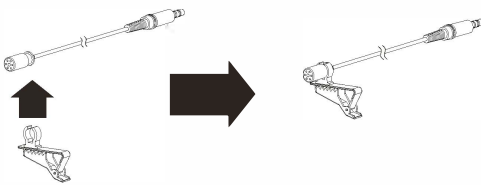

Montera fast mikrofonen på kläderna

Fäst mikrofonen på framsida av kläderna med klädklämman, cirka 20-25 cm (8-10 tum) från ansiktet.

- Fäst mikrofonen upp och ner för att minska ljudet av andetag och tonala inkonsekvenser på grund av huvudrörelser.
- Det rekommenderas att du alltid använder vindskyddet för att undvika vindbrus, även när du spelar in inomhus.

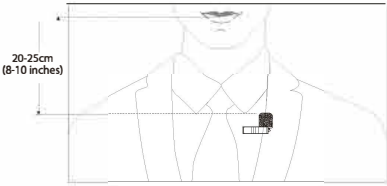

Tips:

- CD Tejpa en lös slinga av mikrofonsladden på insidan av dina kläder. Detta ger ytterligare dragavlastning för mikrofonsladden och isolering från oönskat ljud.
- Innan du spelar in en viktig händelse, spela in och spela upp ett kort testklipp med mikrofonen ansluten för att säkerställa att ljudinspelningen fungerar som den ska.

Använda mikrofonen med en smartphone

Varning

Batteri behövs inte när du använder Smartphone.

- Fäst mikrofonen i dina kläder (se tidigare instruktioner)
- Flytta strömbrytaren på strömpaketet till OFF / Smartphone.
- Anslut 3,5 mm-kontakten till ljuduttaget på din smartphone.
- Öppna appen endast ljud eller videoinspelning och börja spela in.

Använda mikrofonen med en kamera

- Installera batteriet i rätt polaritet.
- Fäst mikrofonen på dina kläder (se föregående instruktioner).
- Flytta strömbrytaren på nätaggregatet till kamerainställning (på)
- Anslut 3,5 mm-kontakten till ljudingången på din DSLR, Point & Shoot kamera eller videokameran och börja filma.

Notera

Inte alla kameror har mikrofoningång. Kontrollera detta med din kameratillverkare. Många kameror har hörlurar, fjärrkontroll och andra portar som liknar en mikrofoningång. Se till att du använder rätt.

Använda mikrofonen med en bärbar dator

Notera

- BOYA BY-MI DM kan endast använda bärbar dator vars hörlursuttag och mikrofonuttag är kombinerade.
- Inget batteri behövs

- Fäst mikrofonen i dina kläder (se tidigare instruktioner).
- Flytta strömbrytaren på nätaggregatet till kamerainställningen (på) och börja sedan spela in.
- Öppna ljudappen och börja spela in.

Använda mikrofonen med andra enheter

- Installera batteriet i rätt polaritet.
- Fäst mikrofonen på dina kläder (se föregående instruktioner).
- Flytta strömbrytaren på nätaggregatet till kamerainställningen och börja sedan spela in.
- Anslut 3,5 mm-kontakten till enhetens ljudingång (ljudinspelare, förstärkare etc.) och börja spela in.

Notera

- När du flyttar strömbrytaren på nätaggregatet till kamerainställningen (på), se till att du installerar batteriet i rätt polaritet.
- Inget behov av att installera batteriet när OFF/ Smartphone är inställt.
- Se till att ställa in omkopplaren först och anslut sedan mikrofonen till din utrustning.

Byta ut batteriet

- Skruva loss de två delarna av nätaggregatet och separera bitarna.


- Ta ut det gamla batteriet från batterifacket.


- Placera det nya batteriet, med + och - orienterat som angivet i batterifacket i nätaggregatet. Symbolen är stämplad inuti facket för referens.


Felsökning


Problem	Lösning
Mikrofonen slås inte på	Batteriet kan vara felaktigt insatt i batterifacket. Öppna batterifacket och se till att batteriet är korrekt installerat. Batteriet kan vara urladdat. Byt ut det mot ett nytt. Se avsnittet Specifikationer för kompatibel ersättning. Batteripolema är smutsiga. Öppna batterifacket och rengör polema med en bomullspinne.
Batteriet laddas ur för snabbt	Mikrofonen lämnas på (i kameraposition). Stäng av mikrofonen genom att flytta omkopplaren till läget Av / Smartphone.. Du använder mikrofonen i extremt varma eller kalla förhållanden vilket dränerar det snabbt.
För mycket omgivande ljud tas upp	Se till att mikrofonen är så nära motivet som möjligt. En viss mängd omgivande ljud är oundviklig i högljuda miljöer.

Specifikationer

Givare	Elektret kondensor
Polärt mönster	Rundstrålande
Frekvensomfång	65Hz-18KHz
Signal/Ljud	74 dB SPL
Känslighet	-30 dB +/-3 dB /OdB=1V/Pa, 1 kHz
Utgångsimpedans	1000 Ohm eller mindre
Anslutning	35 mm (1/8 ") 4-polig guldplugg
Effektbehov:	LR44 (included)
Kabellängd:	4m(13ft)
Nettovikt:	68g(2.4 oz)

Specifikationer

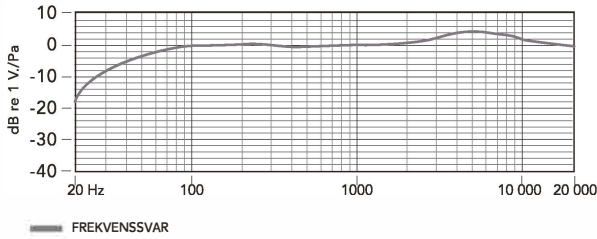

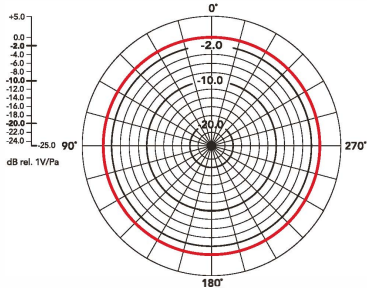

www.boya-mic.com

SHENZHEN JIAYZ PHOTO INDUSTRIAL., LTD.

The BOYA logo is a trademark which is registered and owned by Shenzhen Jiayz Photo Industrial., Ltd.

COPY RIGHT 2010-2020

Email: sales@boya-mic.com

www.boya-mic.com / www.jiayz.com