


## PRODUKTDATABLAD

# Vintage 1906 Classic A 22 Filament 2.5W 824 Gold E27

Vintage 1906® LED CLASSIC A | LED-ljuskällor, vintage edition, klassisk glödlampsform

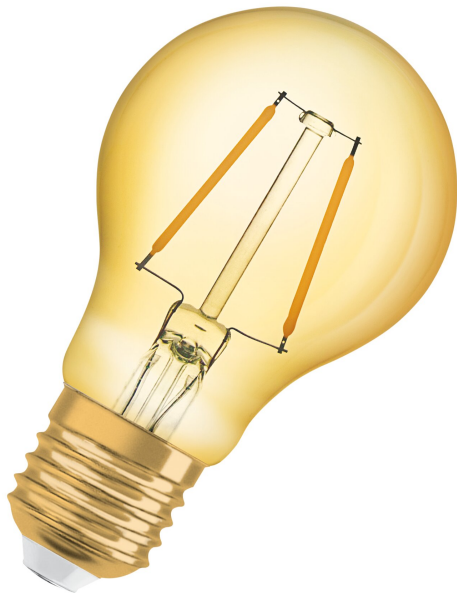

### Användningsområden

- Perfekt för dekorativa installationer
- Applikationer i hemmet
- Allmänbelysning
- För utomhusbruk endast i lämpliga utomhusarmaturer

### Produktfördelar

- Lägre energiförbrukning än glöd- eller halogenlampor
- 100 % ljus omedelbart, ingen uppvärmningstid
- Kan enkelt installeras i stället för vanliga glödlampor
- LED-ljuskällor med innovativ filament-teknik

### Produktegenskaper

- LED-ljuskällor för nätspänning
- Tillverkad i glas
- Livslängd upp till 15 000 tim.



- Spridningsvinkel: upp till 360°
- Bra färgåtergivning ( $R_a \geq 80$ ) konstant kromaticitet

TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| Nominell watttal                                 | 2,5 W           |
| Märkeffekt                                       | 2.50 W          |
| Nominell märkspänning                            | 220...240 V     |
| Typ av drift                                     | Nätspänning     |
| Motsvarar traditionell lampa i watt              | 22 W            |
| Märkström                                        | 19 mA           |
| Strömtyp                                         | Växelström (AC) |
| IP Inkopplingsström                              | 1.8 A           |
| Driftfrekvens                                    | 50/60 Hz        |
| Nätfrekvens                                      | 50/60 Hz        |
| Max antal ljuskällor på strömbr 10 A (B)         | 250             |
| Max. antal ljuskällor per krets brytare 16 A (B) | 400             |
| Effektfaktor λ                                   | > 0,50          |

Fotometriska data

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Ljusflöde                            | 220 lm        |
| Nominellt användbart ljusflöde 90°   | 220 lm        |
| Ljusutbyte                           | 88 lm/W       |
| Ljusnedgångsfaktor                   | 0.70          |
| Ljutfärg (angiven)                   | Varmvitt ljus |
| Färgtemperatur                       | 2400 K        |
| Färgåtergivningsindex Ra             | 80            |
| Ljutfärg                             | 824           |
| SDCM Standardavvikelse färgmatchning | ≤6 sdc        |
| Beräknad ljusflödesfaktor vid 6      | 0.80          |
| Flimmervärde (Pst LM)                | ≤1            |
| Stroboskopisk effekt (SVM)           | ≤0.4          |



LISO spectral power distribution  
2700K CRI80 v1

Ljustekniska data

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Spridningsvinkel       | 300 °    |
| Uppvärmningstid (60 %) | < 0.50 s |
| Uppstartstid           | < 0.5 s  |

MÅTT & VIKT

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Totallängd       | 105.00 mm |
| Diameter         | 60,00 mm  |
| Maximal diameter | 60 mm     |
| produktvikt      | 31,00 g   |

TEMPERATURER & DRIFTSFÖRHÅLLANDEN

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Omgivningstemperaturområde          | -20...+40 °C |
| Maximal temperatur vid tc testpunkt | 60 °C        |

Livslängd

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Livslängd L70/B50 @ 25 °C         | 15000 h |
| Antal tändcykler                  | 100000  |
| Ljusflöde vid slutet av livslängd | 0.70    |
| Beräknad livslängdsfaktor vid 6   | ≥ 0.90  |

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Sockel             | E27             |
| Kvicksilverb mängd | 0.0 mg          |
| Kvicksilverfri     | Ja              |
| Form / utförande   | Klar guldfärgad |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt anmärkning | Samtliga tekniska parametrar gäller för hela lampan / På grund av den komplicerade tillverkningsprocessen för lysdioder, så är de typiska värden för LED och de tekniska parametrarna rent statistiska värden som inte nödvändigtvis stämmer med den faktiska tekniska parametrarna för varje enskild produkt, som kan variera från det typiska värdet |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

EGENSKAPER

|               |     |
|---------------|-----|
| Ljusreglerbar | Nej |
|---------------|-----|

CERTIFIKAT & STANDARDS

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Energiklass                              | F 1)           |
| Energiförbrukning                        | 3.00 kWh/1000h |
| Skyddstyp                                | IP20           |
| Standarder                               | CE / EAC       |
| Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778 | RG0            |

1) Energieffektivitetsklass (EEC) på en skala från A (högsta verkningsgrad) till G (lägsta verkningsgrad)

Landsspecifika kategoriseringar

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Ordernummer | 1906LEDCLA222,5 |
|-------------|-----------------|

LOGISTIKDATA

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Förvaringstemperatur | -20...+80 °C |
|----------------------|--------------|

Data enligt förordningen om energimärkning EU 2019/2015

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| Ljusteknik som används                                 | LED          |
| Rundstrålande eller riktad                             | NDLS         |
| Nätspänning / Inte direkt ansluten till nätspänningen  | MLS          |
| Ljuskällans sockel (eller annat elektriskt gränssnitt) | E27          |
| Ansluten ljuskälla (CLS)                               | Nej          |
| Färgjusterbar ljuskälla                                | Nej          |
| Beläggning                                             | Nej          |
| Ljuskälla med hög luminans                             | Nej          |
| Bländskydd                                             | Nej          |
| Korrelerad färgtemperatur (CCT)                        | SINGLE_VALUE |
| Strömförbrukning i standbyläge                         | 0 W          |
| Indikation på motsvarande effekt                       | Ja           |
| Längd                                                  | 105,00 mm    |
| Höjd (inkl. armaturer)                                 | 60.00 mm     |

|                                                 |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Bredd (inkl. runda armaturer)                   | 60.00 mm                |
| Kromaticitetskoordinat x                        | 0.494                   |
| Kromaticitetskoordinat y                        | 0.424                   |
| R9 Färgåtergivningsindex                        | 1                       |
| Motsvarande strålvinkel                         | SPHERE_360              |
| Livslängdsfaktor                                | 0.90                    |
| Förskjutningsfaktor                             | ≥0.4                    |
| LED-ljuskälla ersätter fluorescerande ljuskälla | Nej                     |
| EPREL ID                                        | 1402988,523096          |
| Modellnummer                                    | AC32435,AC17517,AC32435 |

Säkerhetsanvisningar

- Rör inte ljuskällan om den är trasig.
- Får inte användas om det yttre glaset är defekt.

NEDLADDNINGSBARA FILER

| Dokument och certifikat                                                             |                | Document name       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
|  | CE-deklaration | LED lamps CLA,B,G,P |

| Fotometriska och ljusberäkningsfiler                                                |                           | Document name                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|
|  | Spektral effektfördelning | LISO spectral power distribution 2700K CRI80 v1 |

LOGISTIKDATA

| Produktkod    | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Bruttovikt | Volym                |
|---------------|---------------------------------|------------------------------------|------------|----------------------|
| 4058075293199 | Kapsel<br>1                     | 61 mm x 61 mm x 144 mm             | 45.00 g    | 0.54 dm <sup>3</sup> |
| 4058075290754 | Transportförpackning<br>10      | 317 mm x 132 mm x 158 mm           | 602.00 g   | 6.61 dm <sup>3</sup> |
| 4058075606463 | Transportförpackning<br>6       | 195 mm x 140 mm x 156 mm           | 360.00 g   | 4.26 dm <sup>3</sup> |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.