

ROAD ANGEL™

A black cable with a USB-A connector on one end and a gold-colored metal clamp and two colored wires (yellow and red) on the other. The cable is coiled around the text.

HARD WIRE *your* HALO DASH CAM

Hardwire-sæt
Installationsvejledning



Parkeringsstilstand



Kontinuerlig
optagelse



Vintermode



Overvågning
af batterier



G-sensor-
optagelse

Road Angel hardwiring-sættet er udviklet til at blive brugt med Road Angel-produkter.

Road Angel anbefaler, at installeringen af Dash Cam og hardwiring-sættet forestås af en professionel og kompetent installatør, så du får en pålidelig oplevelse.

En forkert installering med problemer til følge vil resultere i, at garantien bortfalder.

- Road Angel Halo Start, Go & Ignite – Mikro USB (5 V)
- Road Angel Halo Drive 2 – Type C USB (5 V)
- Road Angel Halo View 2 – Type C USB & Jack (5 V)
- Road Angel Halo Vision – Mini USB & Jack (5 V)
- Road Angel Halo Pro – Type C USB (12 V) – Sørg for, at denne IKKE bruges til andre Road Angel-produkter, da udgangen på den er 12 volt og ikke 5 volt.
- Road Angel Halo Ultra, Guard, Play & Ultima – Type C USB (5 V)



ROAD ANGEL™

Monteringsvejledning¹

Til frontvendt dashcam, følg venligst trin 1-7 & 13-14.

Til front- og bagudvendt dashcam, følg venligst trin 1-9 & 13-14.

Til frontvendt dashcam og bagudvendt dashcam/bakkamera, følg venligst trin 1-14.

Til dashcam med "Hardwiring Kit HWK adapter", følg venligst trin 1-9 & 13-14.

Trin 1:

Find køretøjets sikringsboks. (Se ejermanualen)

Trin 2:

Lokalisér en permanent sikring og en tændingssikring til komfortudstyr. (Se ejermanualen)

(Eksempler på komfortsikringer – cigartænder, skærm-/sædeopvarmning, USB-stik)


Trin 3:

Vælg de sikringsadaptorer, som passer til din sikringstype.

(Fjern ikke den forudinstallerede sikring, medmindre den er beskadiget)

Trin 4:

Tag de valgte sikringer ud, og sæt dem ind i de ekstra sikringssokler, som medfølger i sættet. Sæt sikringssoklerne tilbage i de åbninger, hvorfra sikringerne blev fjernet fra køretøjets sikringsboks.

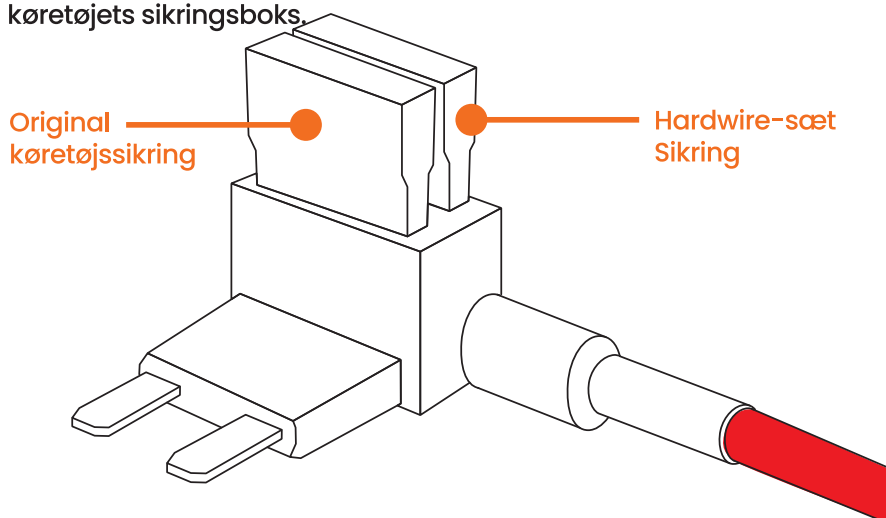

Trin 5:

Find et passende jordingspunkt, og sæt den sorte jordledning fast.

Monteringsvejledning²

Trin 6:

Tilslut det røde strømforsynende tændingskabel til den sikrings sokkel, der bruges til tænding.

Tilslut det gule kabel til permanent strømforsyning til den sikrings sokkel, der bruges til permanent.


Trin 7:

Monter det frontvendte dashcam på forruden og tilslut USB herpå. Sørg for, at alle kabler er gemt væk bag den indvendige beklædning for at undgå at blokere køretøjets betjenings elementer.

Sørg desuden for, at dit dashcam er monteret med klart og optimalt udsyn. Monter ikke dashcam'et for tæt på tagbeklædningen.

Bemærk venligst, at der til Road Angel Halo Guards, Play & Ultima skal bruges en USB C til den USB C Hardwiring Kit adaptor, som leveres med sættet. Dette ændrer pin-konfigurationen, for at kunne bruge RA7300c-sættet.

Fortsæt venligst, hvis du har et bagudvendt kamera...

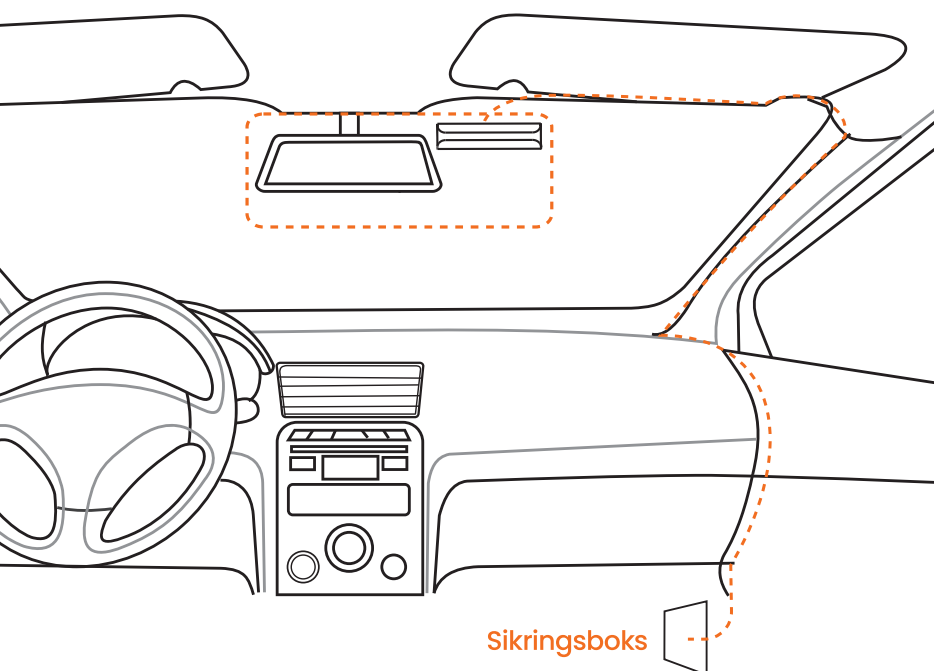

Monteringsvejledning³

Trin 8:

Road Angel Halo Guard, Play og Ultima

Tilslut mikro-USB for til bag-kabel direkte på det fremadvendte dashcam*


Road Angel Halo Pro

Tilslut det 4-benede stik til stikket på hardwire-sættet*

Road Angel Halo Vision

Tilslut jackstikket øverst på Halo Vision*


*og før kablet til den bagruden indvendigt fra.

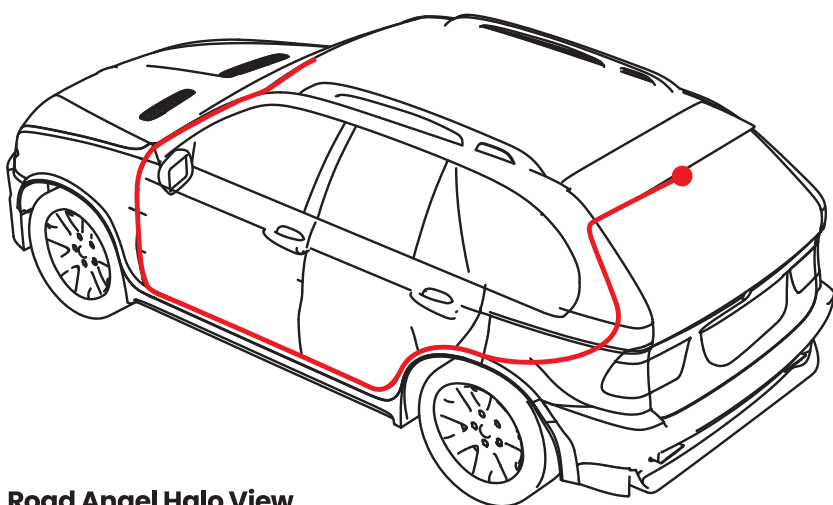

Road Angel Halo View

Tilslut jackstikket øverst på Halo View. I modsætning til de andre "Step 8"-modeller, fungerer Halo View-bakkameraet også som et vandtæt bakkamera og parkeringshjælp. Selv om det er muligt at montere dette kamera indvendigt, skal det monteres udvendigt for at fungere optimalt. (Gå videre til trin 10)

Bemærk venligst, at Road Angel anbefaler at føre kablet ned over køretøjets gulv og op til bagkameraet bag den indvendige beklædning, så al interferens med airbagsene udgås.

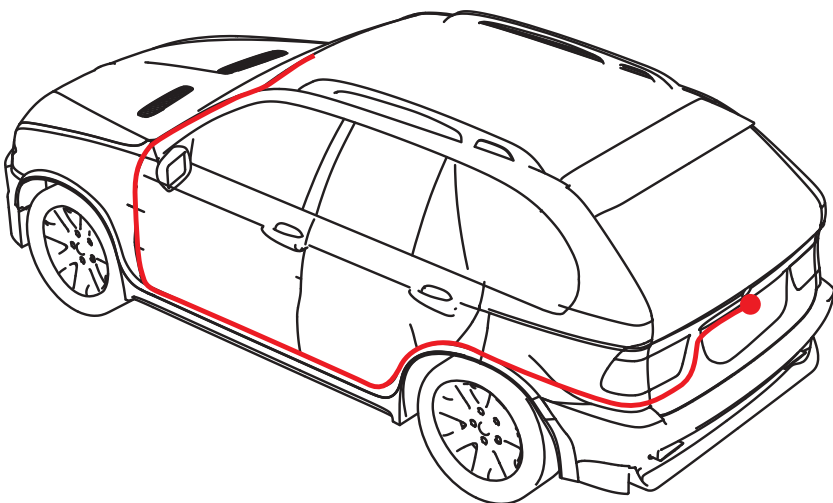

Monteringsvejledning⁴

Trin 9:

Før det bagerste kabel langs bilens originale ledningsnet med gummislanger for at nå til bagruden. Det giver det reneste og pæneste installationsresultat, hvis det bagerste kabel føres gennem Gromit. Tilslut kablet til det bagudvendte kamera, og monter det bagudvendte kamera på bagruden i den optimale position.

Følgende gælder udelukkende for Road Angel Halo View...

Trin 10:


Find et passende sted til det eksterne kamera, og brug den medfølgende klæbebepude eller skruerne til at montere kameraet. Road Angel anbefaler at montere kameraet over den bageste nummerplade.

Trin 11:

Før kablet gennem bilens karrosseri for at forbinde det bagudvendte eksterne kamera med Halo Views-hovedenheden. Det anbefales at få installeringen udført af en fagmand

Trin 12:

Forbind den røde ledning til det bagudvendte kamera med den strømførende/positive ledning på bilens bakklys. Dette gør det muligt for Halo View at skifte til bagudvendt tilstand for at hjælpe med at parkere, når bakgearet aktiveres.

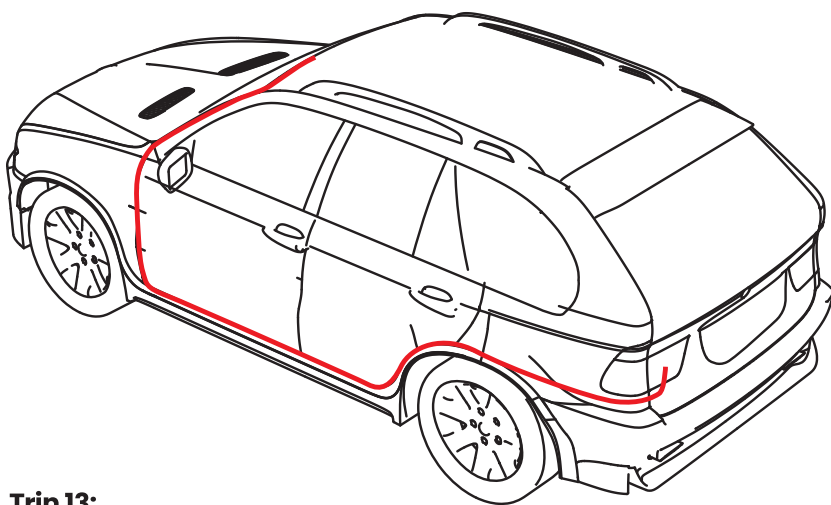

Trin 13:

Sæt Road Angel SD-kortet i, og slå bilens tænding til. Lad din dashcam initialisere.

Trin 14:

Gå ind i Dashcam-appen og opsæt de relevante indstillinger for parkeringstilstand.

Det anbefales at indstille dato/tid og opdatere adgangskode (hvis du er ejer/bruger af den pågældende dashcam).

Slå køretøjets tænding fra og sørg for, at dashcam-anordningen går i parkeringstilstand. Dette kan tage op til 15 minutter i stilstand.