


PRODUKTDATABLAD

Vintage 1906 Classic P 22 Filament 2.5W 824 Gold E14

Vintage 1906® LED CLASSIC P | LED-ljuskällor, vintage edition, klassisk klotform

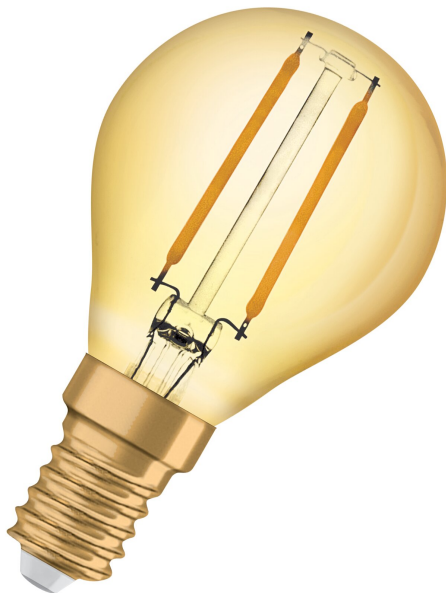

Användningsområden

- Perfekt för dekorativa installationer
- Applikationer i hemmet
- Allmänbelysning
- För utomhusbruk endast i lämpliga utomhusarmaturer

Produktfördelar

- Lägre energiförbrukning än glöd- eller halogenlampor
- 100 % ljus omedelbart, ingen uppvärmningstid
- Kan enkelt installeras i stället för vanliga glödlampor
- LED-ljuskällor med innovativ filament-teknik

Produktegenskaper

- LED-ljuskällor för nätspänning
- Tillverkad i glas
- Livslängd upp till 15 000 tim.



- Spridningsvinkel: upp till 360°
- Bra färgåtergivning ($R_a \geq 80$) konstant kromaticitet


TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	2,5 W
Märkeffekt	2.50 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Typ av drift	Nätspänning
Motsvarar traditionell lampa i watt	22 W
Märkström	19 mA
Strömtyp	Växelström (AC)
IP Inkopplingsström	1.8 A
Driftfrekvens	50/60 Hz
Nätfrekvens	50/60 Hz
Max antal ljuskällor på strömbr 10 A (B)	250
Max. antal ljuskällor per krets brytare 16 A (B)	400
Effektfaktor λ	> 0,50

Fotometriska data

Ljusflöde	220 lm
Nominellt användbart ljusflöde 90°	220 lm
Ljusutbyte	88 lm/W
Ljusnedgångsfaktor	0.70
Ljutfärg (angiven)	Varmvitt ljus
Färgtemperatur	2400 K
Färgåtergivningsindex Ra	80
Ljutfärg	824
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	≤6 sdc
Beräknad ljusflödesfaktor vid 6	0.80
Flimmervärde (Pst LM)	≤1
Stroboskopisk effekt (SVM)	≤0.4



LISO spectral power distribution
2700K CRI80 v1

Ljustekniska data

Spridningsvinkel	300 °
Uppvärmningstid (60 %)	< 0.50 s
Uppstartstid	< 0.5 s

MÅTT & VIKT

Totallängd	77.00 mm
Diameter	45,00 mm
Maximal diameter	45 mm
produktvikt	15,00 g

TEMPERATURER & DRIFTSFÖRHÅLLANDEN

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Maximal temperatur vid tc testpunkt	60 °C

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	15000 h
Antal tändcykler	100000
Ljusflöde vid slutet av livslängd	0.70
Beräknad livslängdsfaktor vid 6	≥ 0.90

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Sockel	E14
Kvicksilvermängd	0.0 mg
Kvicksilverfri	Ja
Form / utförande	Klar guldfärgad

Produkt anmärkning	Samtliga tekniska parametrar gäller för hela lampan / På grund av den komplicerade tillverkningsprocessen för lysdioder, så är de typiska värden för LED och de tekniska parametrarna rent statistiska värden som inte nödvändigtvis stämmer med den faktiska tekniska parametrarna för varje enskild produkt, som kan variera från det typiska värdet
--------------------	--

EGENSKAPER

Ljusreglerbar	Nej
---------------	-----

CERTIFIKAT & STANDARDER

Energiklass	F 1)
Energiförbrukning	3.00 kWh/1000h
Skyddstyp	IP20
Standarder	CE / EAC
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG0

1) Energieffektivitetsklass (EEC) på en skala från A (högsta verkningsgrad) till G (lägsta verkningsgrad)

Landsspecifika kategoriseringar

Ordernummer	1906LEDCLP222,5
-------------	-----------------

LOGISTIKDATA

Förvaringstemperatur	-20...+80 °C
----------------------	--------------

Data enligt förordningen om energimärkning EU 2019/2015

Ljusteknik som används	LED
Rundstrålande eller riktad	NDLS
Nätspänning / Inte direkt ansluten till nätspänningen	MLS
Ljuskällans sockel (eller annat elektriskt gränssnitt)	E14
Ansluten ljuskälla (CLS)	Nej
Färgjusterbar ljuskälla	Nej
Beläggning	Nej
Ljuskälla med hög luminans	Nej
Bländskydd	Nej
Korrelerad färgtemperatur (CCT)	SINGLE_VALUE
Strömförbrukning i standbyläge	0 W
Indikation på motsvarande effekt	Ja
Längd	77,00 mm
Höjd (inkl. armaturer)	45.00 mm

Bredd (inkl. runda armaturer)	45.00 mm
Kromaticitetskoordinat x	0.494
Kromaticitetskoordinat y	0.424
R9 Färgåtergivningsindex	1
Motsvarande strålvinkel	SPHERE_360
Livslängdsfaktor	0.90
Förskjutningsfaktor	≥0.4
LED-ljuskälla ersätter fluorescerande ljuskälla	Nej
EPREL ID	1402997,523111
Modellnummer	AC32415,AC17528,AC32415

Säkerhetsanvisningar

- Rör inte ljuskällan om den är trasig.
- Får inte användas om det yttre glaset är defekt.

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Document name
	CE-deklaration	LED lamps CLA,B,G,P
Fotometriska och ljusberäkningsfiler		Document name
	Spektral effektfördelning	LISO spectral power distribution 2700K CRI80 v1

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075290815	Kapsel 1	47 mm x 47 mm x 133 mm	26.00 g	0.29 dm³
4058075290822	Transportförpackning 10	246 mm x 104 mm x 147 mm	365.00 g	3.76 dm³
4058075606234	Transportförpackning 6	152 mm x 104 mm x 147 mm	199.00 g	2.32 dm³
4099854091445	Transportförpackning 6	153 mm x 112 mm x 147 mm	240.00 g	2.52 dm³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.