


PRODUKTDATABLAD

HALOLINE SST 120 W 240 V R7S

HALOLINE® SUPERSTAR | Dubbelsocklade halogenlampor

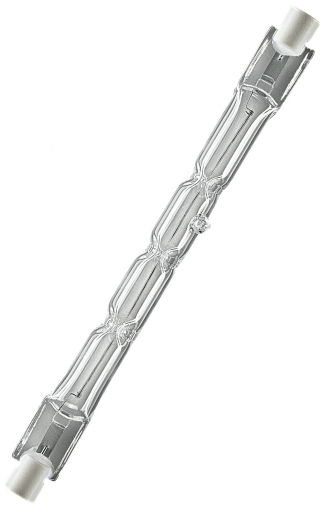

Användningsområden

- Entrébelysning
- Gångvägsbelysning
- Trädgårdsbelysning
- Trafikområden
- Butiker
- Restauranger, hotell och liknande prestigefyllda applikationer
- Kontor, offentliga byggnader
- Idealisk för att betona och accentuera ett rums struktur

Produktfördelar

- Bristant accentbelysning
- Direkt utbytbar med standard rör-halogenlampor
- Betydligt lägre CO₂ utsläpp
- Lägre värmebelastning (jämfört med en standard referensprodukt)
- Ingen transformator behövs

Produktegenskaper

- Genomsnittlig livslängd: 2 000 tim.
- Dimbar
- Färgåtergivningindex R_a: 100
- Sockel: R7s




TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	120 W
Märkeffekt	120.00 W
Nominell märkspänning	240 V
Märkström	500 mA

Fotometriska data

Ljusflöde	2245 lm
Ljusutbyte	18 lm/W
Ljuskfärg (angiven)	Varmvit
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningindex Ra	100
Ljuskfärg	1030
UV-skydd	Nej



349635_HAL_ohne_UVS

Ljustekniska data

Uppstartstid	0 s
--------------	-----

MÅTT & VIKT

Totallängd	118.00 mm
Diameter	12,00 mm
produktvikt	7,2 g

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	2000 h
---------------------------	--------

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Sockel	R7s
Kvicksilverfri	Ja
Form / utförande	Rörform
Produkt anmärkning	Säkring med angivna värden som rekommenderas enl. IEC60357, EN60357 / För utomhusapplikationer och drift under fuktiga förhållanden krävs speciellt godkända armaturer / Tekniska- och ljusvärden kan ändras

EGENSKAPER

Ljusreglerbar	Ja
Brinnläge	Universal

CERTIFIKAT & STANDARDS

Energiklass	G
Energiförbrukning	120.00 kWh/1000h

Landsspecifika kategoriseringar

ILCOS	HDG-120-240-R7s-114,2
Ordernummer	64696 ECO SST

Data enligt förordningen om energimärkning EU 2019/2015

Ljusteknik som används	OTHER
Rundstrålande eller riktad	NDLS
Nätspänning / Inte direkt ansluten till nätspänningen	MLS
Ljuskällans sockel (eller annat elektriskt gränssnitt)	R7s
Ansluten ljuskälla (CLS)	Nej
Färgjusterbar ljuskälla	Nej
Beläggning	Nej
Ljuskälla med hög luminans	Nej
Bländskydd	Nej
Strömförbrukning i standbyläge	0 W
Strömförbrukning i nätverksstandbyläge (CLS)	not applicable
Indikation på motsvarande effekt	Nej
Längd	118,00 mm
Höjd (inkl. armaturer)	12.00 mm
Bredd (inkl. runda armaturer)	12.00 mm
Kromaticitetskoordinat x	0,437
Kromaticitetskoordinat y	0,404

Motsvarande strålvinkel	SPHERE_360
Förskjutningsfaktor	1
EPREL ID	714435,1554001
Modellnummer	AC35332,AC51811

Säkerhetsanvisningar

- Rör inte ljuskällan om den är trasig.
- Får inte användas om det yttre glaset är defekt.
- Ljuskällan ska endast användas i en sluten armatur.

NEDLADDNINGSBARA FILER

Fotometriska och ljusberäkningsfiler		Document name
	Spektral effektfördelning	349635_HAL_ohne_UVS

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4008321977694	Blister 1	14 mm x 140 mm x 120 mm	18.20 g	0.24 dm ³
4058075666993	Tråg 2	28 mm x 140 mm x 120 mm	33.00 g	0.47 dm ³
4008321977700	Transportförpackning 10	147 mm x 146 mm x 130 mm	240.00 g	2.79 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.