



Adventurer 5M

Hurtig og brugervenlig



Adventurer 5M er velegnet til begyndere, individuelle brugere, familier, og uddannelsesinstitutioner. Print med et enkelt klik uden komplicerede betjeningsprocedurer. Realiser dine ideer problemfrit.



Fulldautomatisk
nivillering med et
klik




Maksimal hastighed
600mm/s

Core
XY

CoreXY
struktur




Hurtig
udskiftning af dyse
på kun 3 sekunder

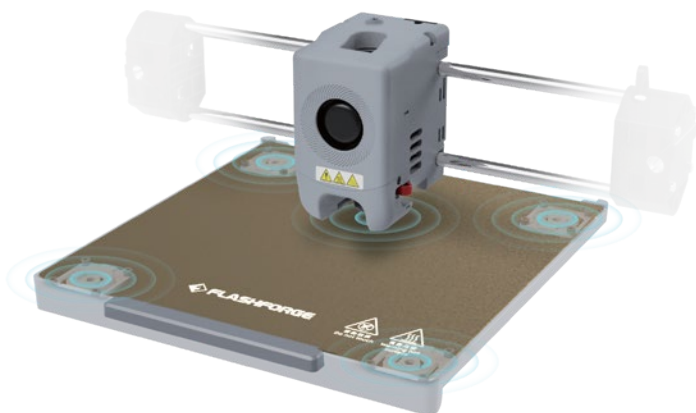


Fulldautomatisk 1 klik nivillering, fejlfrit første lag

Adventurer 5M har et fulldautomatisk nivilleringssystem. Det måler afstanden og beregner derefter de korrekte forskydninger. Ingen værktøj, ingen manuel Z-akse kalibrering, samtidig med at det sikres at første lag bliver perfekt.

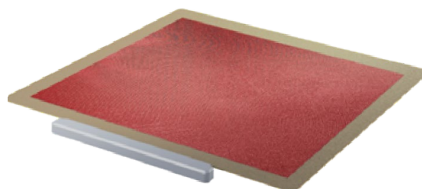



Effektivitet og kvalitet kombineret



Print

Maksimum hastighed **600mm/s**
Maksimum acceleration **20000mm/s²**



Mindre ventetid

Dyse med et flow på **32mm³/s**
50w varmeeffekt
Opvarmning til 200°C på **35 sekunder**

Astronaut

104*118*200mm (228g)

Adventurer 5M

4t10 min





Andre

19t 20min



Robust design for overlegen kvalitet

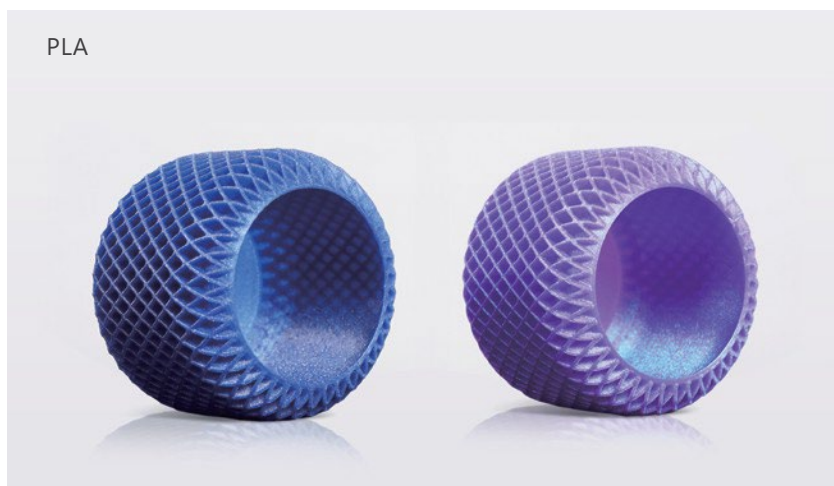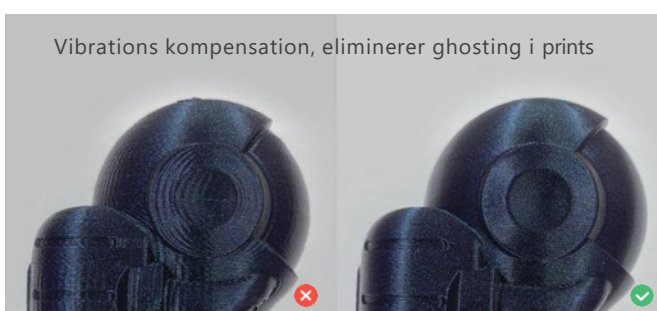

Nem vedligeholdelse af dysser for både begyndere og eksperter

Forskellig dyse diameter (0,25/0,4/0,6/0,8 mm) muligheder
Velegnet til både høj-præcisions og
høj-effektivitets mode



Hurtig aftagelig dyse
Kræver ikke værktøj ved
udskiftning
På kun 3 sekunder



Filament Run-out
påmindelse



Strømtabs Recovery



Fleksibel PEI Stålplade



Integrated Print
styring

Adventurer 5M

Åben 3D printer, velegnet til brug i
åbne og velventilerede omgivelser



Parametre

Maskinens Navn	Adventurer 5M
Ekstruder	Direkte drev; antal: 1
Filament	*PLA/*PETG (0,4 mm dyse) *TPU/PLA-CF/PETG-CF (0,6 mm dyse) Bemærk: Materialer markeret med * anbefales til print.
Dyse Diameter	0,4 mm (0,6 mm/0,8 mm/0,25 mm kan tilkøbes)
Ekstruder Temperatur	280°C
Platform Temperatur	110°C
Bygge Volume	220*220*220 mm
Hastighed	Maks bevægelseshastighed: 600mm/s
Acceleration	Maks acceleration: 20000mm/s ²
Byggeplade	Fleksibel aftagelig PEI stålplade
Displayskærm	4,3 tommer
Enhedsmål	363*376*413 mm (ekskl. displayskærm og spole holder) 363*402*448 mm (inkl. displayskærm, ekskl. spoleholder)
Strømforsyning	AC 100~120 / 200~240V, 50/60Hz, 350W
Kompatible Slicing Software	FlashPrint 5/Prusa Slicer/Cura/Orca Slicer
Luft Filtrering	/
Skal	Åben
Støj	/
Forbindelser	Wi-Fi; Ethernet; USB
Andre funktioner	Filament run-out påmindelse; Strømtabs recovery



Zhejiang Flashforge 3D Technology Co., Ltd.

Adresse: No.518 XianYuan Road, Jinhua City, Zhejiang Province, China

Service Hotline: +86 579 82273989

Email: support@flashforge.com



Follow us